


FUJISOL SERIE D

Las calderas de la serie D de FUJISOL se caracterizan por disponer de un apartado para extra para leña, es decir podemos utilizar la leña, como apoyo a la biomasa.
Cuenta con un renovado y sencillo panel de mandos multifunción.
Sencilla limpieza manual.

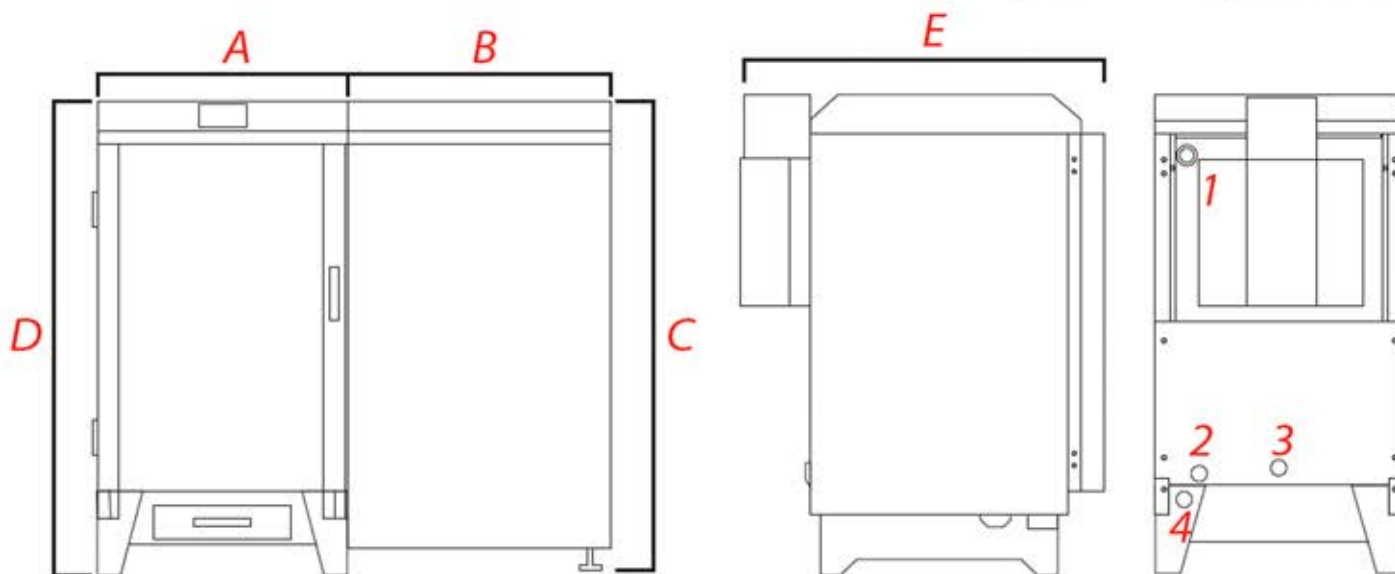

Racores

1	Racor salida 1"
2	Racor entrada 1"
3	Racor vaciado/ llenado 3/4"
4	Toma agua para válvula descarga incendio 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOD. 35	MOD. 55
Potencia	31,4 kw	44,26 kw
Rendimiento	89,75 %	87,08 %
Capacidad de tolva	250 kg	340 kg
Diam. Salida de humos	150 mm	150 mm
Emisiones de CO	1190 ppm	1707 ppm
Potencia resistencia de arranque	600 w	600 w
Potencia motor reductor alimentación	370 w	370 w
Potencia ventilador primario	71 w	71 w
Caudal ventilador mín/max	38-190 m ³	38-190 m ³
Presión máxima de trabajo	2 bar	2 bar
Presión mínima de trabajo	1 bar	1 bar
Nivel sonoro	58 db	58 db
Temperatura máx. trabajo	85° c	80° c
Temperatura mín. Trabajo	50° c	50° c
Volumen de agua cuerpo	110 l	160 l
Altura mínima chimenea	6 m	6 m
Alimentación eléctrica	230 v 50 hz	230 v 50 hz
Peso	275 kg	360 kg
Granulometría máxima admisible	8 mm	8 mm

Medidas (cm)

Potencia	35	55
D	115	125
A	55	63
B	60	60
C	102	102
E	85	95
Salida humos	Ø150Mm.	

FUJISOL