


FUJI-ISL 300 Datos técnicos y dimensiones



Modelo	FUJISOL FUJI-IS300L		
Número de tubos	24		
Dimensiones de los tubos	5.8 x 180cm		
Temperatura Máxima del tubo	295°C		
Material del tubo	Cristal de borosilicato		
Capacidad total del sistema	300 ℓ		
Material acumulador	SUS304 (interno)/galvanizado (externo)		
Calentamiento del agua	instantáneo		
Dimensiones del acumulador	46cm x 209cm		
Presión máxima del serpentín	10 bares		
Peso (con agua)	Azotea plana	81kg (381kg)	
	Tejado inclinado	69kg (369kg)	
Intercambiador	Serpentín cobre : diámetro 12mm x longitud 20m		
Material conexiones acumulador	Acero 304		
Dimensiones brutas	Azotea plana	194cm(L') 170cm(H) 155cm(D) (ver dibujo)	
	Tejado Inclinado	194cm(L') 207cm(D') (ver dibujo)	
Material de los soportes	galvanizado		
Inclinación	Azotea plana	45°	Tejado inclinado 5°
	Entrada/Salida ACS		3/4"
Conexiones	Tomas del acumulador		1/2"

Dimensiones

Azotea plana

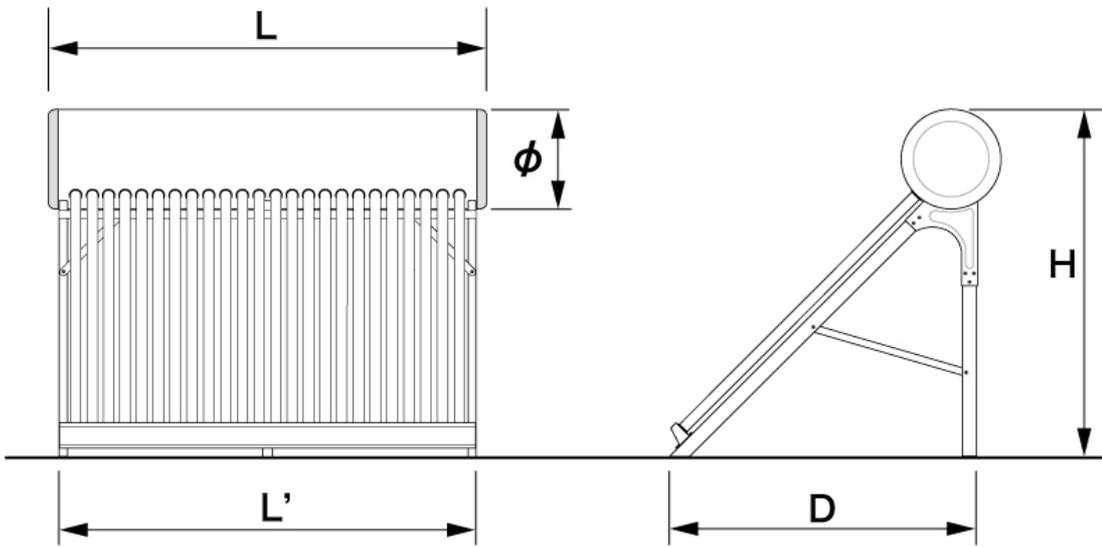

Tejado inclinado

